

DECOSTAR 35

Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 35 mm



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Průměr: 35 mm
- Dekorativní kryt

Technický list řady výrobků



Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Světelně-technické údaje			Rozměry & váha	
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý příkon	Účinník λ	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra	Vyzařovací úhel	Doba startu	Doba zahřívání (60 %)	Průměr	Celková délka
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	2800 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2800 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2800 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	2900 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	2900 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm	42,0 mm

Popis výrobku	Životnost				Další údaje o produktu			Vlastnosti
	Jmenovitá životnost	Měřená životnost	Počet spínacích cyklů	Pokles sv. toku na konci prům. živ.	Patice	Obsah rtuti ve světelném zdroji	Bez rtuti	Provozní poloha hořáku
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU4	0,0 mg	Ano	Jakýkoli
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU4	0,0 mg	Ano	Jakýkoli
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU4	0,0 mg	Ano	Jakýkoli
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU4	0,0 mg	Ano	Jakýkoli
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	2000 h	2000 h	50000	0,75	GU4	0,0 mg	Ano	Jakýkoli

Popis výrobku	Stmívatelnost	Certifikáty & standardy		Kategorizace specifická pro danou zemi	
		Třída energetické účinnosti	Spotřeba energie	ILCOS	
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Ano	B	11 kWh/1000h	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36	
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	Ano	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/10	
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Ano	B	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36	
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	Ano	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10	
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Ano	B	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36	

Technický list řady výrobků

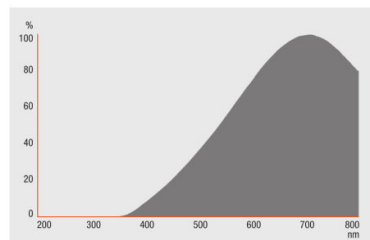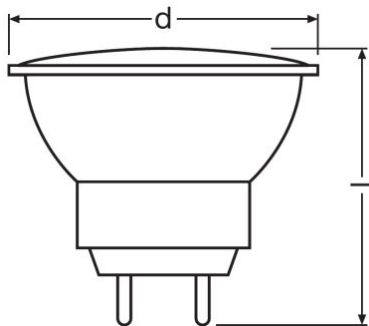

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4,
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4,
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 69 mm x 72 mm	0.88 dm ³	227.40 g

Technický list řady výrobků

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300346090	DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	Shipping carton box 10	176 mm x 79 mm x 58 mm	0.81 dm ³	209.50 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 81 mm x 58 mm	0.84 dm ³	233.00 g
4050300346182	DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	Shipping carton box 10	81 mm x 58 mm x 183 mm	0.86 dm ³	210.50 g
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm ³	215.73 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Křivky rozložení světla najdete na

▶ www.osram.com

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.